


1. Стирание памяти брелка.



Нажать одновременно и удерживать обе верхние кнопки на пульте, пока светодиод не начнёт быстро мигать. Продолжаем удерживать эти кнопки, пока светодиод не мигнёт 4 раза. Память очищена.

Перезапись кнопки возможна только после стирания памяти пульта.

2. Программирование брелка.

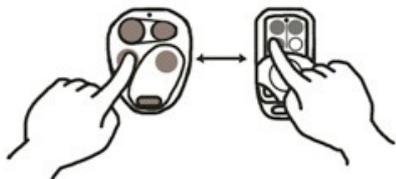

Нажать и удерживать кнопку на пульте, которую необходимо запрограммировать. Поднести мастер-пульт сверху и сзади к программируемому и нажать на нём рабочую кнопку, пока светодиод не начнёт быстро мигать.

При необходимости процедуру программирования повторить для других кнопок пульта.