


Копирование Utralight на SMkey

Оригинальные метки бывают **16, 20, 41** страничные.
Прикладываем ключ, смотрим сколько страниц считалось, видим

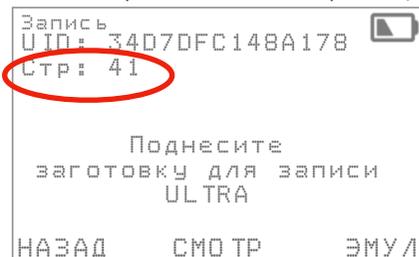

16 страниц - используем заготовку UL-Y (заготовка 16 страничная).

20 страниц - конвертируем метку из 20 стр. в 41 стр. (за 20 токенов) через приложение iKey Exspress Pro, затем используем заготовку Ultra или UL-5 (последовательность действий описана на третьей странице).

41 страниц - используем заготовку UI-5 или Ultra.
Учитывайте, что заготовки Ultra устарели и могут фильтроваться.

44 страницы - используем UI-2 на 44 страницы

Если при считывании метки появилась надпись «**МЕТКА ЗАПАРОВАНА**», значит, что оригинал хоть и 41 страничный, но всё, что после **34 страницы** - закрыто паролем.

Решение:


1 вариант, если вы возле домофона:

- захватить пароль с домофона и считать все 41 страницу. Для этого следуйте указаниям на экране прибора - сделайте захват и считайте оригинал ещё раз.
- если дверь открылась, то нажмите назад, поднесите оригинал и запишите на заготовку 34 страницы.

2 вариант, если вы не рядом с домофоном: записать как есть, 34 страницы на заготовку Ultra.
Будет или нет работать - зависит только от версии прошивки домофона. Для записи нужно следовать указаниям на экране прибора - нажать назад и ещё раз считать оригинал.


3 вариант: Найти пароль и считать все 41 страницы с помощью функции **SMKey Online** через приложение iKey Express Pro на Андроиде. (описание на след странице)

* Скачать программу для Андроид можно по ссылке <https://ikey.ru/ikey-express/>

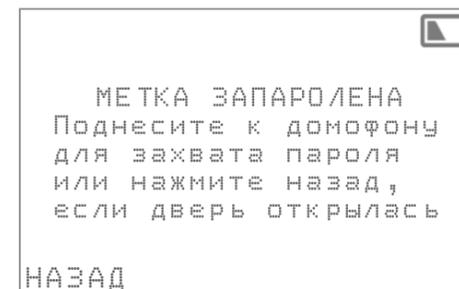


Копия через SMKey Online на Android


1. Запускаем **iKey Express Pro**
2. Выбираем режим: Копия через SMKey Online.
3. Нажимаем Пуск.
4. Подносим оригинал.

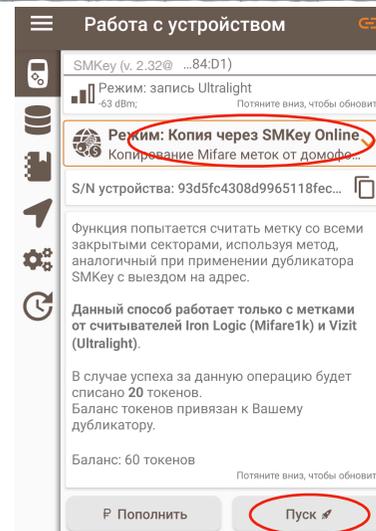

5. Подтверждаем согласие на списание.

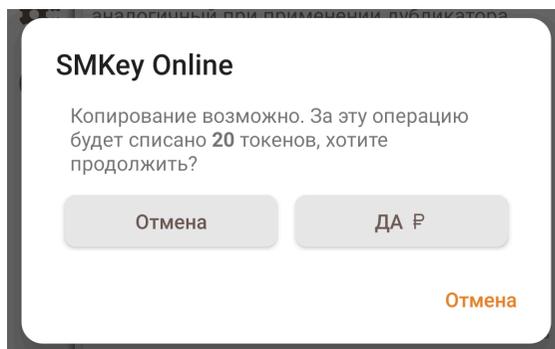

6. После завершения убираем оригинал, кладём заготовку, ключ записывается.

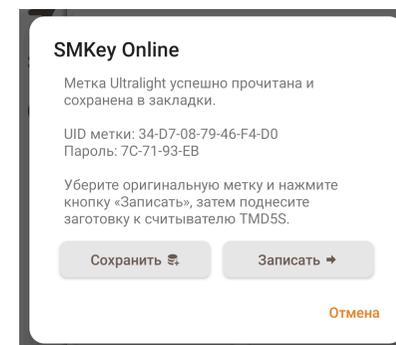


Конвертация в 41 стр через SMKey Online на Android

1. Запускаем **iKey Express Pro**
2. Считываем метку с помощью SMKey, на экране дубликатора будет указано, что метка 20 страничная.
3. Убираем оригинал с прибора. Видим на экране телефона уведомление: →
4. Нажимаем: Ultralight 41



5. Подтверждаем операцию, нажав да.

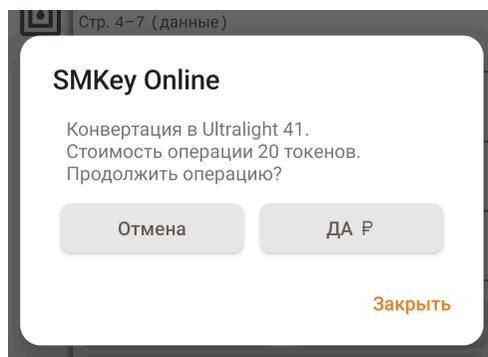

6. После завершения конвертации нажимаем "Запись" в приложении, затем кладём заготовку Ultra или UI-5 на дубликатор.

